EDISON EFFECT
technology

GOSSIPRINTER

FICHA TÉCNICA

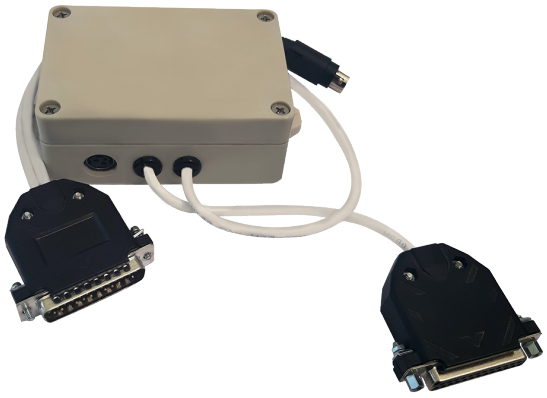

DESCRIPCIÓN

GOSSIPRINTER es un sistema electrónico de digitalización de tickets para punto de venta en tiempo real.

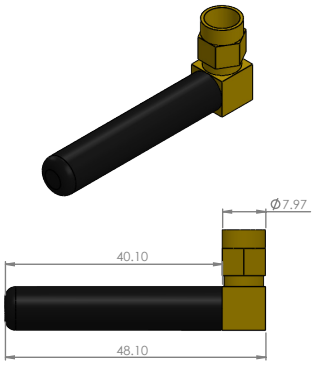

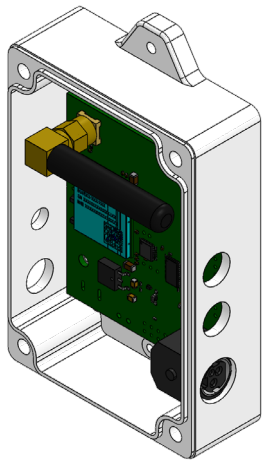

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de funcionamiento:	• 8Vdc – 20Vdc
Consumo energético:	• Transmisión: ~250 mA • Continuo: <50 mA
Comunicación	• LTE Cat M1 B4/1700-2100 MHz (México) • Max. 588 Kbps downlinks/ 1119 Kbps • Protocolo: TCP • Potencia máxima de salida: Power Class 5, 21 dbm @ LTE Bands
Recolección de datos:	• RS-232 hasta 1.5Mbps
Protección ESD:	• ±15kV—Modelo de cuerpo humano • ±8kV—IEC 1000-4-2, Descarga de contacto • ±15kV—IEC 1000-4-2, Descarga con espacio de aire
Cables de datos:	**ENTRADA** • Conector de corriente tipo "Power DIN Jack 3 Pos", Hembra, 1A MAX. • Conector de datos tipo D-Sub 25 Pos, Hembra • Cable para datos 24 AWG de 25 cm de largo **SALIDA** • Conector de corriente tipo "Power DIN Jack 3 Pos", Macho, 1A MAX. • Conector de datos tipo D-Sub 25 Pos, Macho • Cable para datos 24AWG longitud TBD • Dimensiones: (3.92 x 6.87 x 10.08 en cm)
Características mecánicas:	• Peso: 238 g • Material: Plástico ABS
Temperatura de operación:	• -20 °C ~ 75 °C
Temperatura de almacenaje:	• -40 °C ~ 85 °C
Nivel de sensibilidad a la humedad:	• Nivel 3 (TBD)
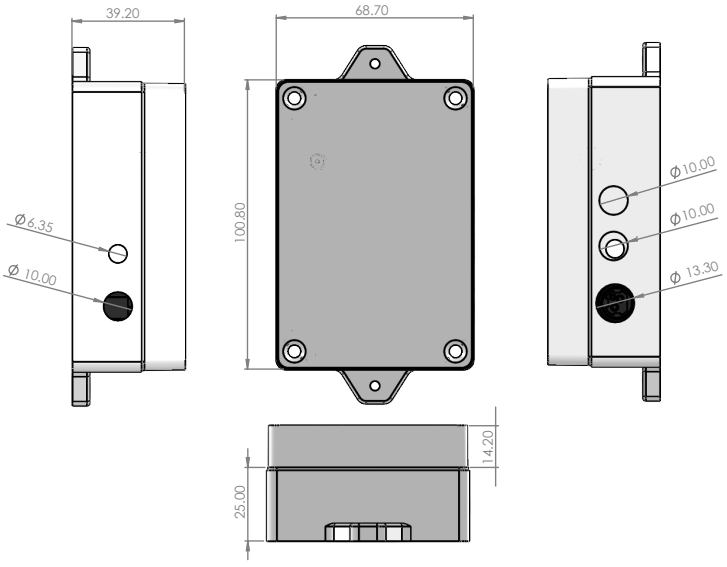
DIMENSIONES EN (MM)